




一次端子詳細図

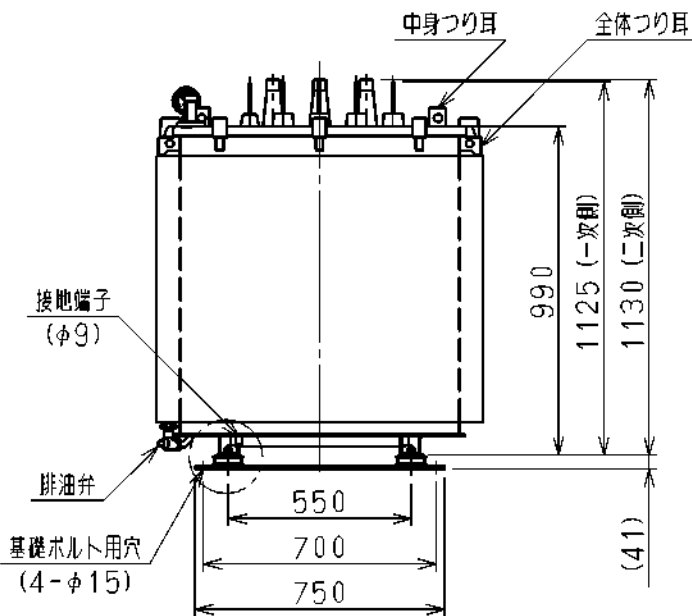

二次端子詳細図

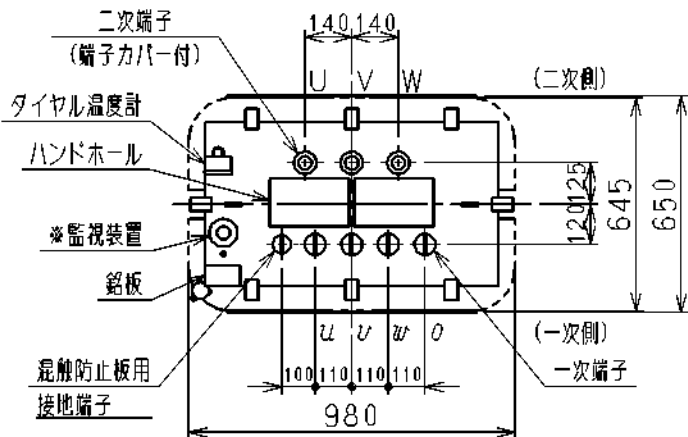


御注意



1. 防振ゴムは変圧器本体には取付けしておりませんので工事施工者側にて据付け時に本体ベースと組合せて下さい。
2. 防振ゴムは直射日光・オゾン・熱(70℃以上)・油脂類の付着等を避けて下さい。
3. 端子と母線ケーブルの間又タクトの接続は可撓性及び伸縮性のあるものにて接続し変圧器端子・タクトに無理な荷重をかけぬよう御注意下さい。

SuperトップランナーⅡ

混触防止板付



混触防止板用接地端子詳細図

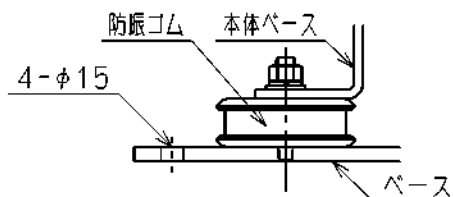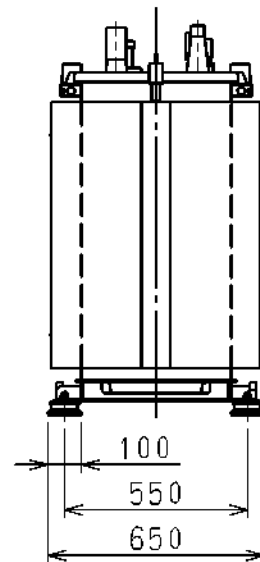

防振ゴム取付部詳細図 (左上図の○印部)

パワーコンディショナ トランスレス非絶縁用

CUSTOMER			DWN.	斎藤	2024-05-29	REGD 2024-05-31	TITLE 三相300kVA 油入変圧器	REV.
QUANTITY			CHKD.	宮島	2024-05-31			00
ORDER NO.	WORK NO.		APPO.	椎名	2024-05-31			SH.
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 431504929		1 1